


VERROU ENCASTRÉ 12" DC840

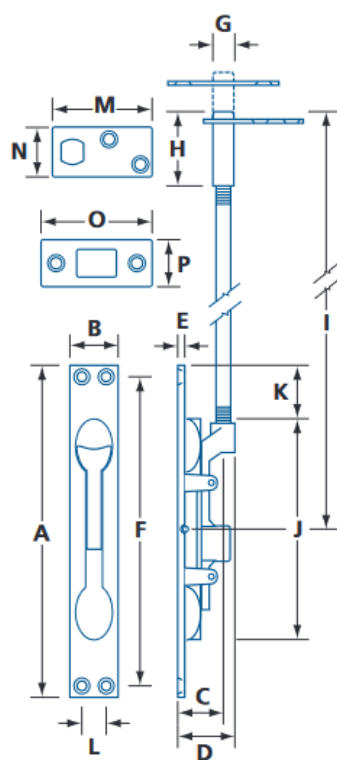

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée $\frac{5}{16}$ -18 UNC de 12" (305 mm)
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-1981
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux

#DC840 Dispose d'une course de $\frac{3}{8}$ " (15,9 mm) et d'un ajustement de $\pm\frac{3}{8}$ " (15,9 mm)

#8402 Dispose d'une course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) et d'un ajustement de $\pm\frac{1}{4}$ " (6,4 mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
$6\frac{3}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{5}{64}$	$6\frac{1}{4}$	$\frac{7}{16}$	$1\frac{1}{2}$	12	$4\frac{3}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	2	$1\frac{5}{16}$	$2\frac{1}{4}$	$1\frac{5}{16}$
(171)	(25,4)	(19,1)	(25,4)	(3,6)	(158,8)	(11,1)	(38,1)	(305)	(111)	(25,4)	(12,7)	(50,8)	(23,8)	(57)	(23,8)