


CLENCHE CAPRI



CAPRI
NICKEL SATINÉ

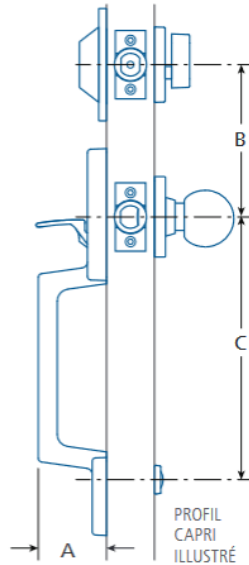

	A	B*	C
CAPRI CAB	2 ⁵ / ₃₂ (55)	5 (127)	8 ¹³ / ₃₂ (214)

CARACTÉRISTIQUES

- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
 - Résistance au feu de 20 minutes disponible avec collets homologués*
 - Garantie mécanique limitée de 25 ans
 - Garantie finition limitée de 5 ans
- Épaisseur de porte**
- 1³/₄ – 2¹/₄" (44,5 – 57 mm)
- Sens d'ouverture**
- Sans main
- Écartement**
- 2³/₈ – 2³/₄" (60 – 70 mm), réglable
- Pêne à ressort**
- En laiton massif
 - Course de 1/2" (12,7 mm)
- Pêne dormant**
- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
 - Course de 1" (25,4 mm)
- Loquet de porte disponible***
- Têtière**
- Type 4-Sens (W); coins carrés; convertible en type « à enfoncer »
 - 1 x 2¹/₄" (25,4 x 57 mm)
- Gâche**
- Gâche pleine, coins ronds, 1³/₄ x 2¹/₄" (44,5 x 57 mm)
 - Gâche de sécurité, coins ronds, 1¹/₈ x 2³/₄" (28 x 70 mm)

Garniture Extérieure

- Poignée en laiton

Garniture Intérieure

- Bouton, rosace ronde
- Barrette tournante, ronde

Autres leviers et boutons de la série SIGNATURE disponibles - veuillez communiquer avec nous pour connaître la disponibilité (vendu séparément)

Montage

- Vis de montage visibles
- Tout le matériel de montage est inclus

Préparation

- Transversale : 2¹/₈" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre

- Cylindre en laiton à 5 (percé 6) goupilles dans un boîtier en acier
- Amovible, recléage possible
- 3 clés

Clé maîtresse de construction (CMK) et autres services de cléage disponibles - veuillez contacter pour plus de détails

Fonctions

- Entrée**
- Factice – disponible

