


CLENCHE CAPRI




CAPRI
NICKEL SATINÉ

15 19

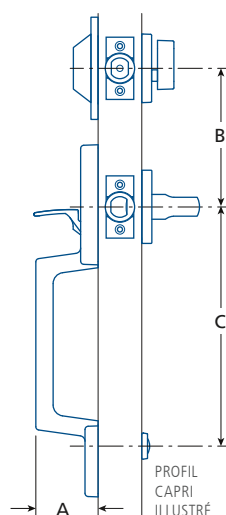

	A	B*	C
CAPRI	$2\frac{7}{32}$	5	$8\frac{13}{32}$
CA	(55)	(127)	(214)

PO (MM) (*) DISTANCE RECOMMANDÉE

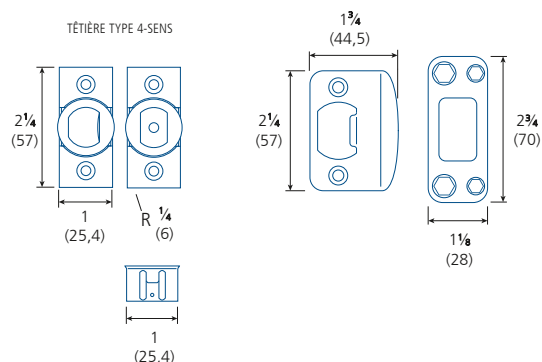

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Sans main, garniture extérieure en laiton
- Comprend le levier intérieur Cambridge
- Pour porte de $1\frac{3}{8}$ – $2\frac{1}{4}$ " (44,5 – 57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses

