


# CYLINDRE QUADRA



QUADRA  
NICKEL SATINÉ

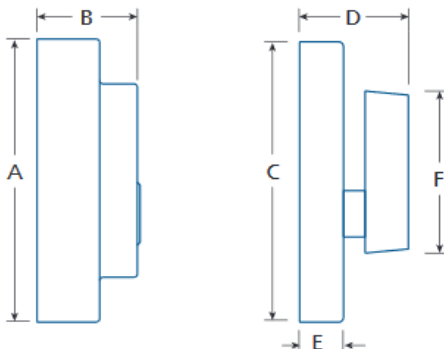

	A	B	C	D	E	F
□	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (64.5)	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (23.8)	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (64.5)	1 (25.4)	3 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> (9)	1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (45)

Finis disponibles ; 15- 19 - 26 - 26D

## CARACTÉRISTIQUES

- Homologations**
  - Résistance au feu de 20 minutes disponible avec collet homologué\*
  - Garantie mécanique limitée de 25 ans
  - Garantie finition limitée de 5 ans
- Épaisseur de porte**
  - 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>–1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (35–44,5 mm)
  - Trousse d'installation pour porte de 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (57 mm) disponible (#TDK100TE)
- Sens d'ouverture**
  - Sans main
- Écartement**
  - 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub> – 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (60–70 mm), réglable
- Pêne de sûreté**
  - En acier avec tige de sûreté en acier trempé
  - Course de 1" (25,4 mm)
- Têtière**
  - Type mortaise (M); coins carrés; convertible en type « à enfoncer »
  - Type « à enfoncer » seulement (V) disponible.
  - 1x2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (25,4 x 57 mm)
  - Autres options disponibles
- Gâche**
  - Gâche de sûreté
  - 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>x2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (28x70 mm)
- Châssis**
  - Barrette tournante intérieur carrée (TS) ou ronde (TR) avec garniture extérieure correspondante
  - Vis de montage dissimulées
- Préparation**
  - Transversale : 2<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" (54 mm)
  - Au bord : 1" (25,4 mm)
- Cylindre**
  - Cylindre en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier
  - Amovible, reclésage possible
  - 2 clés
- Style** TR–Giro; TS–Quadra
- Fonctions** 51 Cylindre simple, barrette tournante ➔
- Finis** Voir le Guide de sélection.



(\*) Collet doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

