



SIMPLE CYLINDRE ROND 408 OU CARRÉ 406



**SIMPLE CYLINDRE CARRÉ 406



**SIMPLE CYLINDRE ROND 408

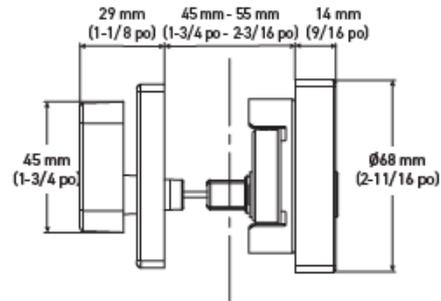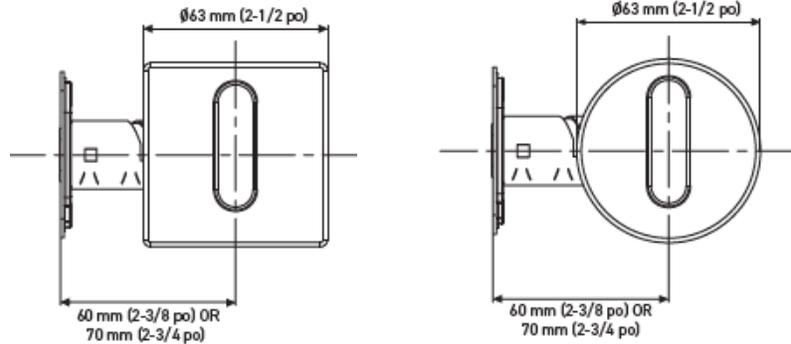

Taymor **FIÈREMENT CANADIEN**

GRADE 2	SC4 ENTRÉE DE CLÉ	WR5 ENTRÉE DE CLÉ	RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES*	RÉPOND AUX NORMES ADA	RÉVERSIBLE PRODUIT	GARANTIE À VIE
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------	-----------------------


LES CARACTÉRISTIQUES

- Loquet universel 6-en-1
- Pêne dormant en acier à haute résistance impossible à scier avec saillie de 1 po
- Gâche du pêne dormant haute sécurité
- Bouton-pousier ADA
- Montage à vis dissimulées
- Entrée de clé SC4 à 6 goupilles services de cléage offerts
- Entrée de clé WR5 à 5 goupilles, services de cléage offerts
- Conforme aux normes ANSI/BHMA A156.2 de qualité 2


* RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES AVEC CANETTE UL EN OPTION

INSTALLATION

- Pour épaisseur de porte standard : 45 mm (1-3/4 po) à 54 mm (2-1/8 po)
- Le pêne dormant s'adapte aux trous de 54 mm (2 1/8 po) ou de 38 mm (1-1/2 po)
- Comprend un collier anti-crochetage

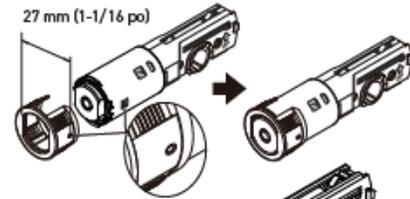


LOQUET 6-EN-1



TOURNER POUR RÉGLER À 70 mm (2-3/4 po) OU 60 mm (2-3/8 po)

GÂCHE HAUTE SÉCURITÉ



UL 20 Minutes