


TRAPPE ISOLÉ POUR GRENIER

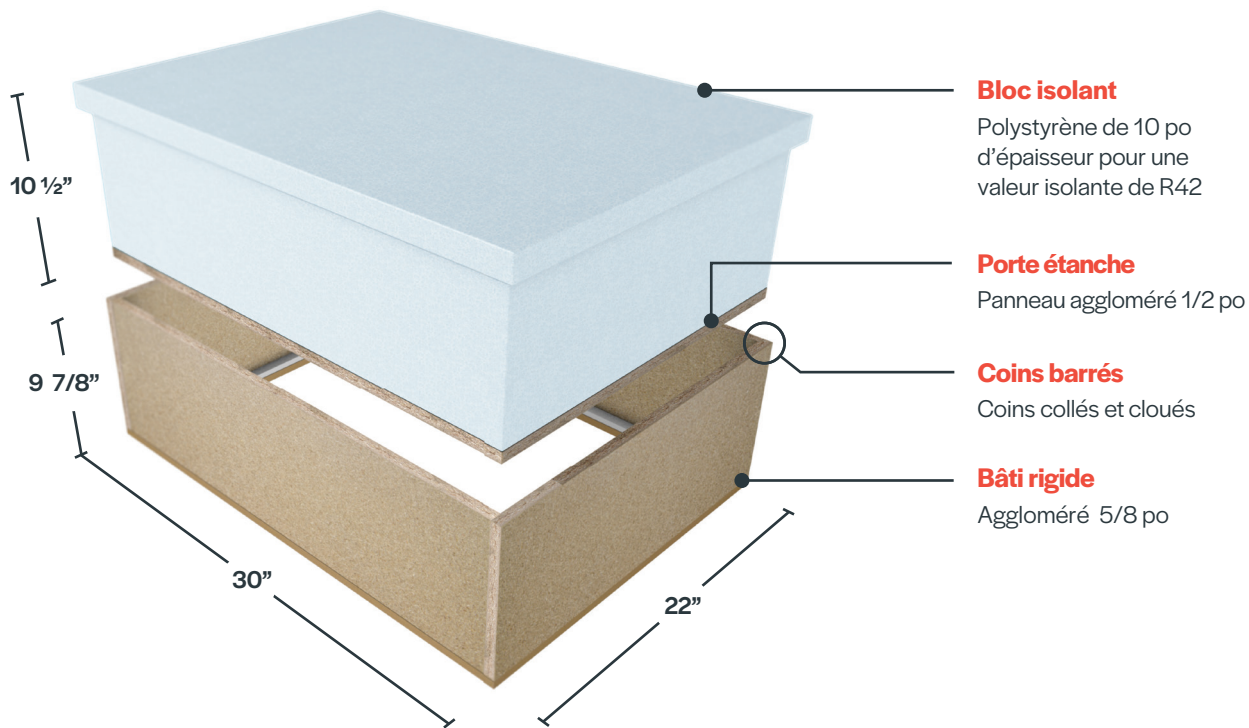

Bloc isolant

Polystyrène de 10 po d'épaisseur pour une valeur isolante de R42

Porte étanche


Panneau aggloméré 1/2 po

Coins barrés

Coins collés et cloués

Bâti rigide

Aggloméré 5/8 po

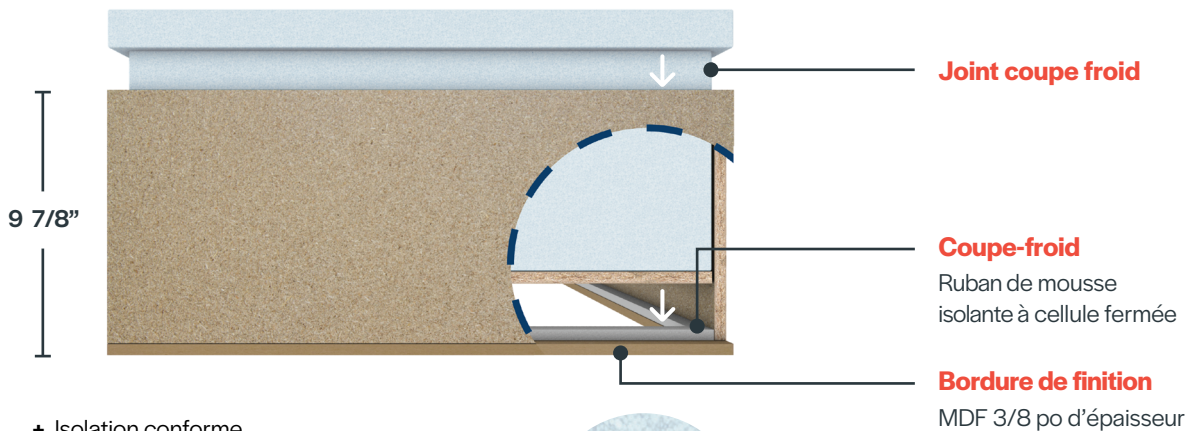

Joint coupe froid

Coupe-froid

Ruban de mousse isolante à cellule fermée

Bordure de finition

MDF 3/8 po d'épaisseur

+ Isolation conforme aux nouvelles normes


Bâti de 10" de hauteur

Dimensions :

22 po x 30 po x 10.5 po

Coupe froid

Double protection contre les infiltrations d'air



Polystyrène expansé Ce type de polystyrène ne dégage aucun gaz et est un excellent facteur d'isolation.